

Aluhalle 15 m

AHA 15/3,50/SL75-A AHA 15/4,50/SL75-A



Spannweite
15,00 m

Traufhöhe
3,50 m / 4,50 m

Firsthöhe
5,51 m / 6,51 m

Dachneigung
15 Grad

Längstes Bauteil
7,90 m

Binderabstand
3,00 m

Giebeleinteilung
2 Giebelstützen



Hauptprofil - Aluminium
235 x 100 x 4 mm (3 mm)

Eckverbindungen
Stahleinschub

Minimale Zeltlänge
12,00 m

Maximale Zeltlänge
im 3 m Raster unbegrenzt
erweiterbar

Schneelast
75 kg/m²

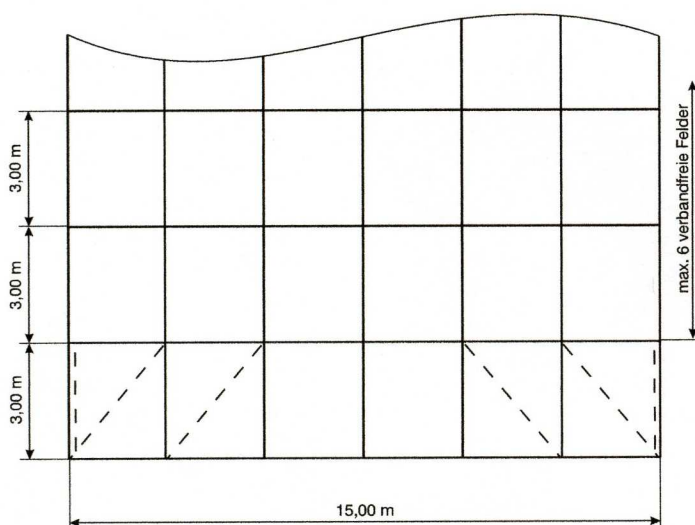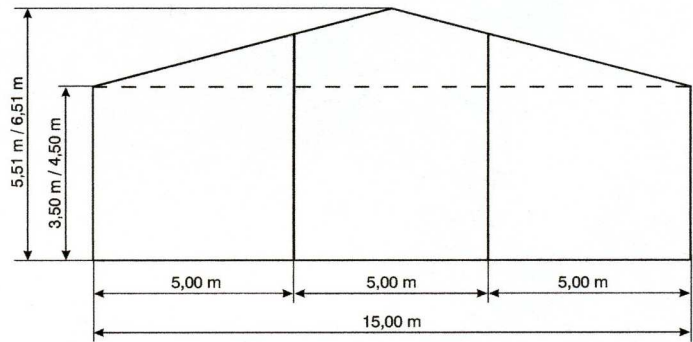

Dachbeplanung
PVC-beschichtetes
Polyestergewebe
schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1

Seitenverkleidung
PVC-beschichtetes
Polyestergewebe
schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1
oder Trapez-Stahlblech

Fußbodensysteme
Kassettenfußboden
Holzfußboden mit Kantholzunterbau
Holzfußboden mit Stahlunterbau