

Aluhalle 20 m

Lightweight hall 20 m

AHA 20/3,50/SL75-A AHA 20/4,50/SL75-A

Spannweite / Span
20,00 m

Traufhöhe / Height of eaves
3,50 m / 4,50 m

Firsthöhe / Height of the roof ridge
6,18 m / 7,18 m

Dachneigung / Angle of roof
15 °

Längstes Bauteil / Longest component
10,50 m

Binderabstand / Bay distance
3,00 m

Giebeleinteilung / Gable composition
4 Giebelstützen / 4 gable support



Hauptprofil / Main profile
270 x 100 x 7 x 4 mm

Eckverbindung / Corner connections
Einschub / Plug-in system

min. Länge / min. length
12,00 m

max. Länge / max. length
unbegrenzt / unlimited

Schneelast / Snow load
75 kg/m²

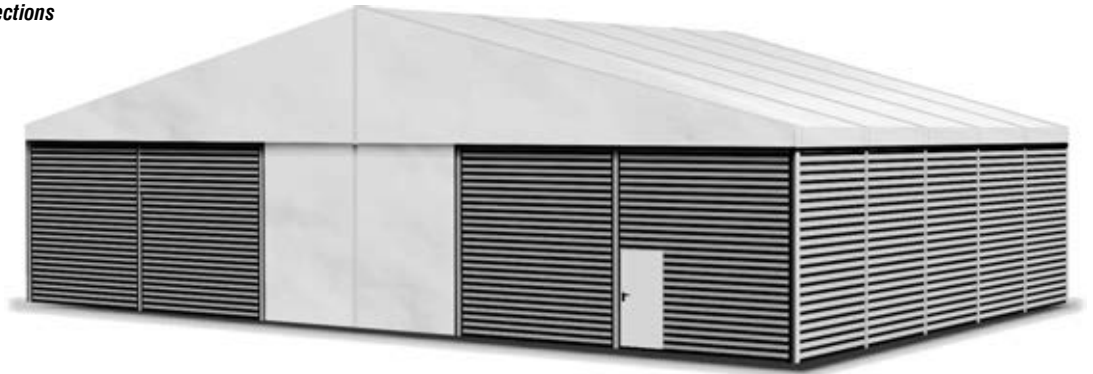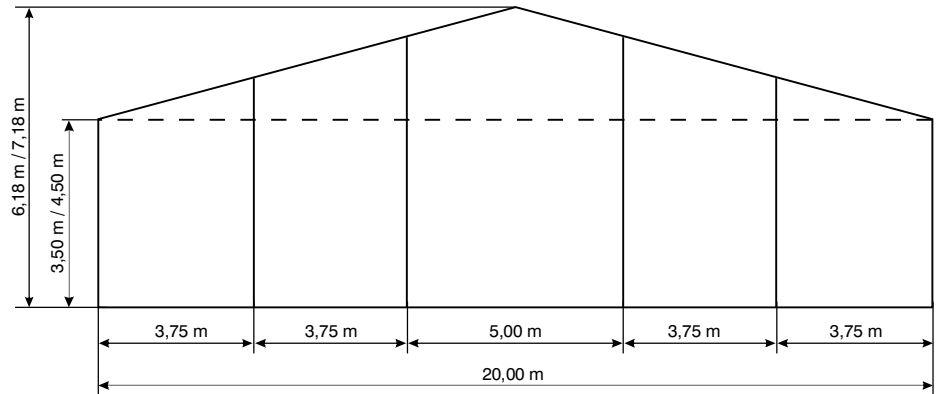

Fußbodensysteme / Floor systems

Kassettenfußboden
Holzfußboden mit Kantholzunterbau
Holzfußboden mit Stahlunterbau

Cassette flooring
Wooden flooring on squared timber
Wooden flooring on steel

